

FRAHM III

RD

Design
Moderno



CONTROLE REMOTO IR

Acompanha o produto um extensor IR para facilitar o uso e a instalação do produto.

AMPLIFICADOR
RESIDENCIAL

HDMI ARC
DIGITAL
AUDIO IN



Com
entrada
HDMI



Entrada Óptica



Controle
Remoto IR



Saída para
Subwoofer




Bluetooth



Auxiliar



Estéreo

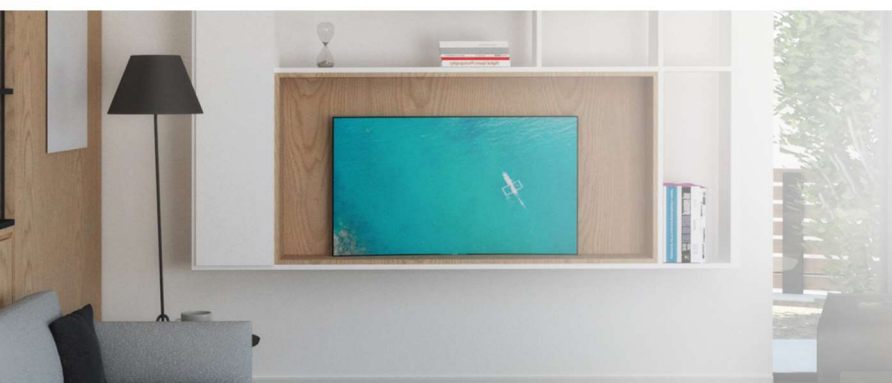


Pode ser fixado
Atrás da TV



Informações Técnicas

Potência RMS:	(4 ohms por canal) 30W x 2	Memória de entrada:	Memoriza e reinicia no mesmo modo anterior
Sensibilidade da Entrada Aux:	400mV	Memória do Equalizador:	Memoriza e reinicia na última seleção
Nível de saída Line Out SUB:	15Hz - 150Hz // 0-600mV	Adaptador AC/DC:	100-240Vac / 20Vdc@4A
Amplificador:	Classe D	Dimensões Fonte (AxLxP):	90W
Alcance do Controle Remoto	8 - 10 metros*	Peso Fonte:	33x60,6x119,6mm
Controle Remoto:	IR (38 KHz)	Dimensões Amplificador (AxLxP):	310g
Alcance do Bluetooth:	8 - 10 metros	Peso Amplificador:	36,1x185x97,1mm
Memória do volume (32 níveis):		- Com o volume abaixo do nível 10 e acima do nível 25, ao reiniciar o produto, o volume retornará ao nível 5. 430g - Se o volume estiver entre 10 e 25 volta com o mesmo volume ao reiniciar.	

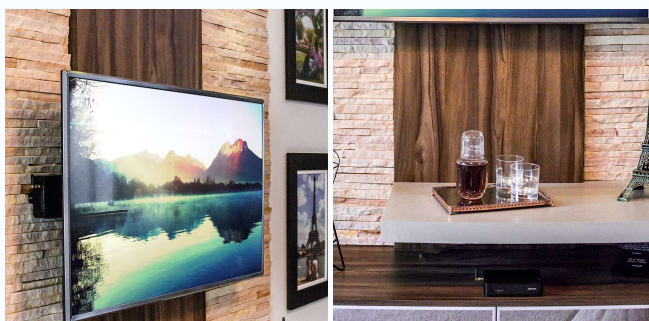

Fixação na parede / painel

Para fixar seu amplificador na parede, faça uso dos suportes metálicos que acompanham o produto, bem como dos parafusos inclusos na embalagem.



WWW.FRAHM.COM.BR
f /FRAHMOFICIAL

Atendimento técnico: sat@frahm.com.br - Atendimento ao consumidor: sac@frahm.com.br
Fale com a Frahm 0800 047 8002