

## CERTIFICADO DE GARANTIA

**ATENÇÃO:** Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a Nota Fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 – A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 – Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 – Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site [www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas](http://www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas) ou entrar em contato com o fabricante, através do fone **0800 47 8002**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 – Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 – Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos recorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição à umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 – A NH reserva-se o direito de, a qualquer momento, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.



Importado e Distribuído por:  
NH IND. E COM. LTDA.  
Rodovia BR 470, KM 140, nº 5640 Valada Itoupava  
Rio de Sul - SC CEP 89.162-915  
CNPJ: 85.776.466/0001-36 / IE: 250.170.515  
Fone: 47 3531 8800  
Origem: China / Design e Projeto: FRAHM / BRASIL

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.



**SB 215 BT**



## CONHEÇA A SB 215 BT

Passa bons momentos na companhia da SB 215 BT da Frahm.

Ousada e versátil, na Sound Box SB 215 BT você pode curtir suas músicas favoritas através das conexões BT, USB e MicroSD Card.

Nela você também pode sintonizar sua estação de rádio FM favorita...

e ainda tem a opção de conectar-se ao produto usando um cabo de áudio na entrada auxiliar.

Tudo isso a qualquer hora e em qualquer lugar pois a caixa possui bateria interna. Curta bons momentos com a SB 215 BT da Frahm!!

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa SB 215 BT;
- 01 Cabo USB;
- 01 Cabo de Áudio (P2-P2);
- 01 Manual de Instrução;

## CARACTERÍSTICAS

- Alça para transporte;
- Câmaras acústicas isoladas para cada alto-falante;
- Radiador passivo com borda de borracha, proporciona graves mais eficientes.

1 -  - Troca entre modos Bluetooth, Rádio FM, Auxiliar, USB e MicroSD Card;

2 -  - Toque curto: Música anterior/Estação de rádio anterior;  
Toque longo: Diminui o volume.

3 -  - Toque curto: Próxima música / Próxima estação de rádio;

Toque longo: Aumenta o volume.

4 -  - Toque longo: liga / desliga o produto.

5 -  - Toque curto: Play, Pause/Mute/Atende ou desliga chamada telefônica;

Toque longo: Busca automática de estações de rádio / Rejeita chamada telefônica;

2 toques: Realiza chamada telefônica para outro contato;

Indicação do LED - Aceso: Música em pausa / Mute;

Piscando lentamente: Música em reprodução;

Piscando rapidamente: Aguardando conexão BT/ Buscando estações de rádio.

6 - LED's de indicação de carga / Nível da bateria.

7 - Entrada Auxiliar: P2 estéreo.

8 - Conexão USB.

9 - Entrada para carregador Micro USB (5V @ 1A)


10 - Entrada para cartão MicroSD.

## BATERIA INTERNA

Quando o nível da bateria está muito baixo, o produto se desliga automaticamente.

Durante a carga, os LED's do painel indicam o nível atual da bateria. Durante a reprodução de música, os LED's do painel indicam momentaneamente o nível aproximado da bateria ao ser pressionado alguma tecla do produto.

## PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES

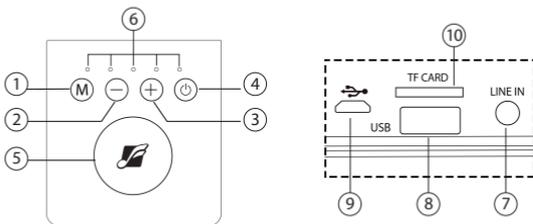

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Carregue o produto por 24h antes do primeiro uso;
- Não carregue o produto em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de Som;
- Ao carregar o produto, utilizar carregadores de Smartphones ou tablets com capacidade mínima de 5V 1000mA (1A);
- Não utilize a entrada USB para carregar outros dispositivos.

## CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 1- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- 2- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 3- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 4- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- 5- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

**OBSERVAÇÃO:** Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

## DADOS TÉCNICOS

- Modelo: SB 215 BT
- Potência RMS: 2 X 15W (estéreo)
- Resposta de Frequência: 100Hz ~18KHz
- Perfil do Bluetooth compatível: A2DP, HFP, EDR;
- Bateria Interna Íon de Lítio Recarregável: 3,7V/2000mAh;
- Alto-Falante: 2x3"
- Radiador Passivo: 2x3"
- Dimensões AxLxP: 86x400x95mm
- Peso: 1,25Kg.

## FUNÇÃO HANDS FREE

Ao receber um ligação, o produto emitirá bipes. Pressione a tecla Play/Pause para atender a ligação. Pressione e segure a tecla Play/Pause para recusar a ligação. Ou utilize esses comandos diretamente no seu smartphone.

Mantenha uma distância de até 1m do produto quando estiver utilizando a função \*viva voz.

Pressione 2 vezes a tecla Play/Pause para discar para o último número do histórico de chamadas do smartphone.

\*Para utilizar a função viva voz para ligações, verifique se seu smartphone é compatível e está configurado corretamente.

## FUNCIONAMENTO BLUETOOTH

1. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... ligue o Bluetooth;
2. Ligue o produto pressionando e segurando o botão Power. Espere até LED indicativo piscar rapidamente;
3. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... irá aparecer na lista de dispositivos detectados.  
Selecione a caixa (FRAHM SB) para completar o processo de pareamento;
4. Se for requisitado uma senha de pareamento, digite "0000";
5. Ao completar a conexão o LED indicador permanece aceso.

O Processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definições do aparelho. Verifique no manual do seu aparelho se ele permite esta função.

## BATERIA INTERNA

Este produto conta com uma bateria interna de lítio de alta capacidade.

- A) Carregue a caixa por 24 horas antes do primeiro uso;
- B) Utilize carregadores de capacidade mínima 5V 1A;
- C) Os tempo de autonomia\* da SB 215 BT com a carga da bateria completa pode chegar a aproximadamente 7h com o volume médio  
Tempo de recarga: Cerca de 6 horas;

\* Os testes de autonomia foram realizados com produto novo, 100% carregado, no modo Bluetooth com diversas músicas de gênero rock. A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas, e do modo de utilização do produto.